

ギョロモバイルAD

モバイル端末 操作ガイド

Panasonic ToughPad7 編

本書では、Panasonic ToughPad7 の操作方法についてご説明いたします。

目次

1. 電源操作	2
2. バッテリー交換	2
3. パソコンとの接続およびデータ転送	3
4. バッテリーの運用について	4
5. 画面の基本操作	5
6. 画面の明るさの設定	6
7. スリープの設定	6
8. 時刻の設定	7
9. GPSロガーとのペアリング	8
10. アプリの更新	9

2014年4月 第1.1版
株式会社ギョロマン

1. 電源操作

電源ボタンで、本体のオン/オフ/スリープ状態を切り替えることができます。



■電源ボタン

本体正面の下部右端にある[POWER]ボタンです。

本体の電源がオフの時

- ◆3秒ぐらいの長押しで電源投入です。

本体の電源がオンの時


- ◆ワンタッチでスリープ状態になります。
- ◆3秒ぐらいの長押しでシャットダウンします。
- ◆10秒ぐらいの長押しで強制電源オフします。

本体がスリープ状態の時

- ◆ワンタッチでスリープから復帰します。

2. バッテリー交換

背面の2つのレバーを倒すとバッテリーを交換できます。

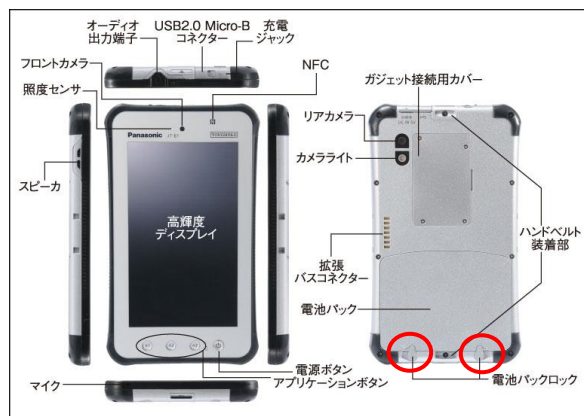

■バッテリー交換


本体の電源を切った後、

本体背面にある2つのレバーを倒してバッテリーをはずします。

はずしたバッテリーはそのまま充電器にセットし、替りに充電済みのバッテリーを装着します。


3. パソコンとの接続およびデータ転送

パソコンとの接続は USB ケーブルで行います。

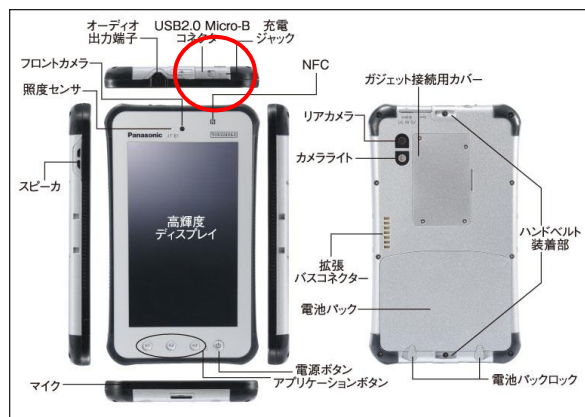

■USB コネクタ

本体上部側面にあるキャップをはずし、USB ケーブルでパソコンと接続します。パソコンに接続するとドライバがインストールされ、エクスプローラ等で内蔵ディスクを閲覧できるようになります。

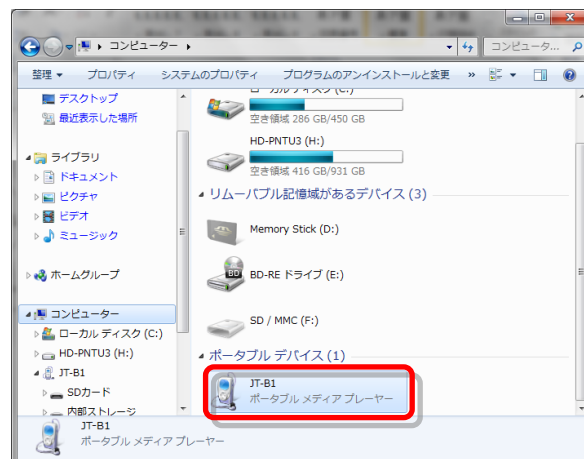


4. バッテリーの運用について

フル充電されたバッテリーは、下記の点にご注意いただくことで6～8時間程度持ちます。

1. しばらく使用しない場合には、電源ボタンを押し続けてスリープ状態にしてください。
再び使用する際には、電源ボタンを押し続けるとスリープ状態から復帰します。
2. Wi-fi（無線LAN）をオフにします。
Wi-fi がオンになっていると電波を検索し続けるため電力を消耗します。


バッテリーの状態は、下図のように画面右下部をタップすると確認できます。

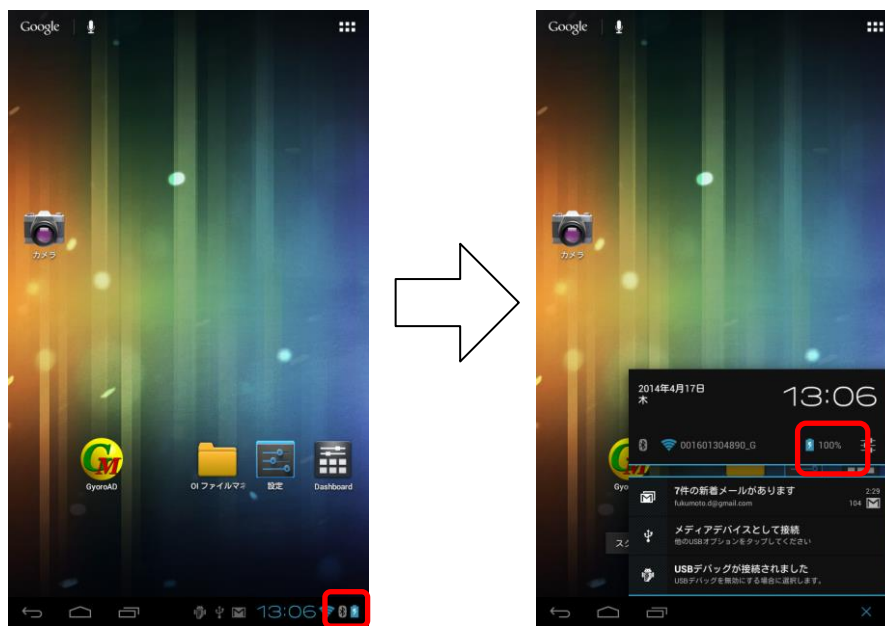

5. 画面の基本操作


■ロック解除

ロックを解除するには、画面のロックマークをタップして右にスライドさせ、ロック解除マークに合わせます。

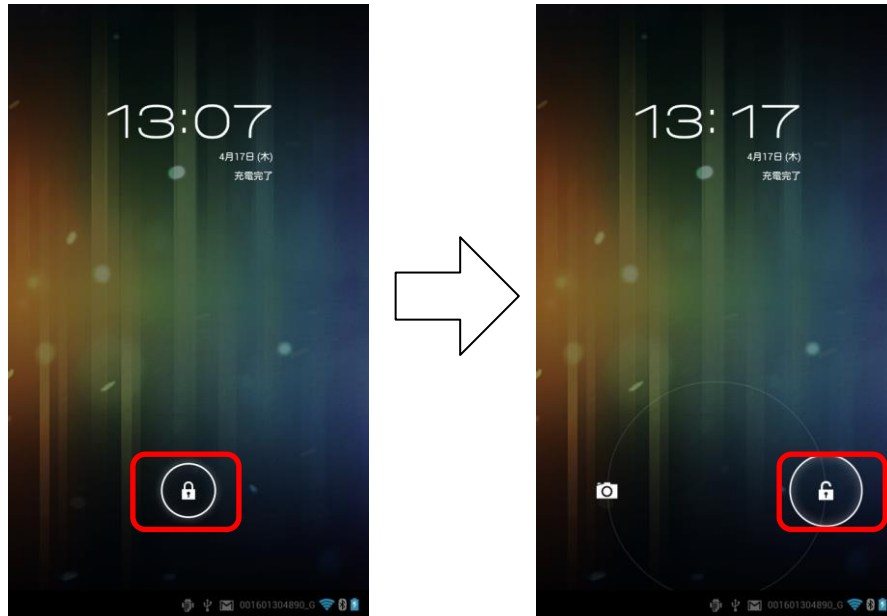

■ホームボタン

画面下部に表示されているホームボタンをタップすると、ホーム画面に戻ります。スマートフォンには「アプリを終了する」という考え方ありませんので、あるアプリで操作が終わったら、ホームボタンをタップしてホーム画面に戻ります。

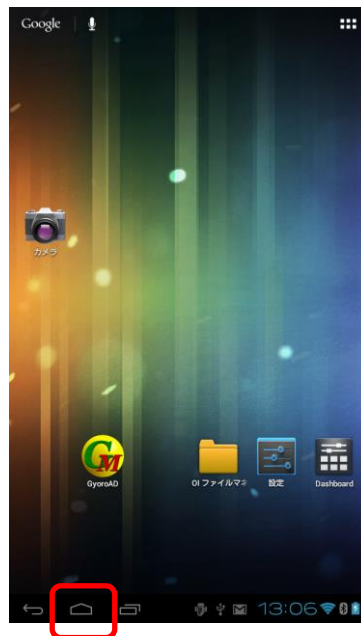

6. 画面の明るさの設定

画面の明るさの設定は、設定アプリで行います。

ホーム画面で「設定」アプリのアイコンをタップし、[ディスプレイ]—[画面の明るさ]をタップします。



7. スリープの設定

モバイル端末がスリープするまでの時間の設定は、設定アプリで行います。


ホーム画面で「設定」アプリのアイコンをタップし、[ディスプレイ]—[スリープ]をタップします。



8. 時刻の設定

モバイル端末のシステム時刻の設定は、設定アプリで行います。

ホーム画面で「設定」アプリのアイコンをタップし、[日付と時刻]—[日付設定]および[時刻設定]をタップします。

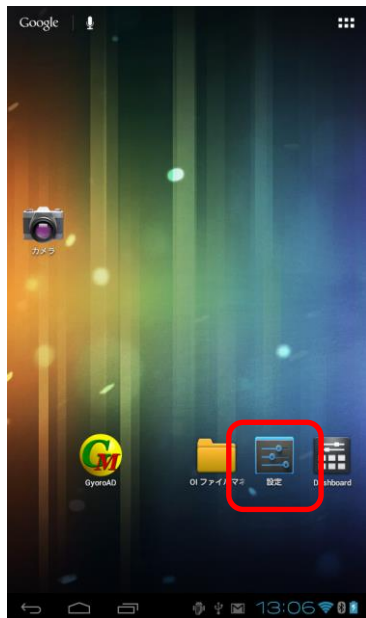

9. GPSロガーとのペアリング

GPS ロガーとのペアリングは、設定アプリで行います。

- ① GPS ロガーの電源を入れ、モバイル端末のホーム画面で「設定」アプリを起動し、[Bluetooth]―[デバイスの検索]をタップするとスキャンが始まります。



- ③ 見つかったデバイス「747PRO GPS」をタップするとペアリングが始まります。
 →パスキーの入力を求められたら「0000」を入力します。
 →ペアリングされたデバイスに「747PRO GPS」が表示されれば、ペアリングは成功です。





補足：ペアリングは、新しい機器を初めて接続する際に一度だけ実施します。
 次回以降は、機器を変更しない限り必要ありません。


10. アプリの更新

開発元からアプリの更新ファイルが提供された場合には、下記の手順で更新します。


- ① モバイル端末を USB ケーブルでパソコンと接続します。
- ② エクスプローラを起動し、モバイル端末の「内部ストレージ/Gyroman/Install」フォルダ下に、更新ファイル（GyoroAD.apk/GyoroRS.apk）をコピーします。

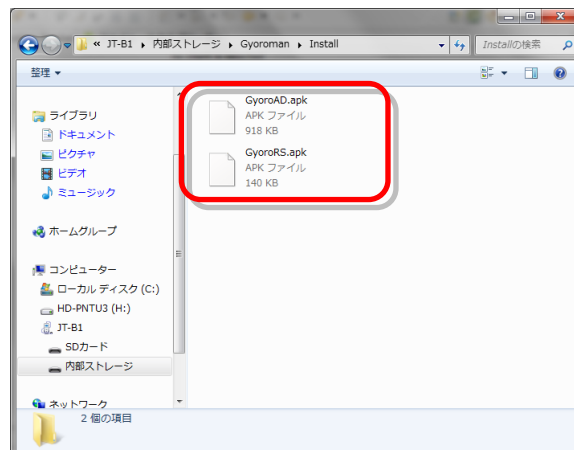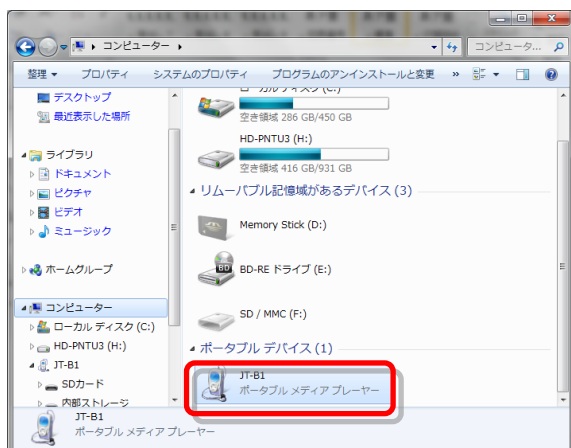


- ③ モバイル端末のホーム画面で「設定」アプリを起動し、[セキュリティ]—[提供元不明のアプリ]をチェックし、ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。

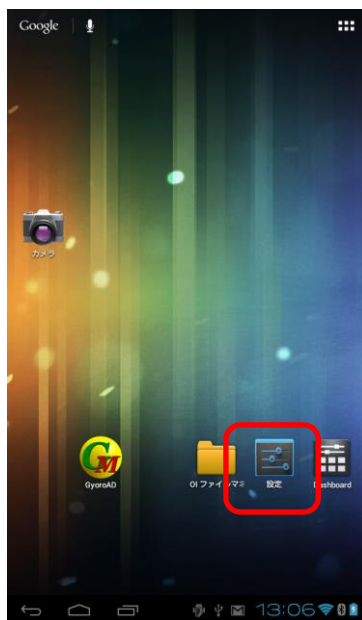

- ④ ホーム画面の「ファイル」アプリをタップし、「mnt/SDCard/Gyroman/Install」を表示します。
→GyoroAD.apk および GyoroRS.apk が表示されますので、「GyoroAD.apk」をタップします。

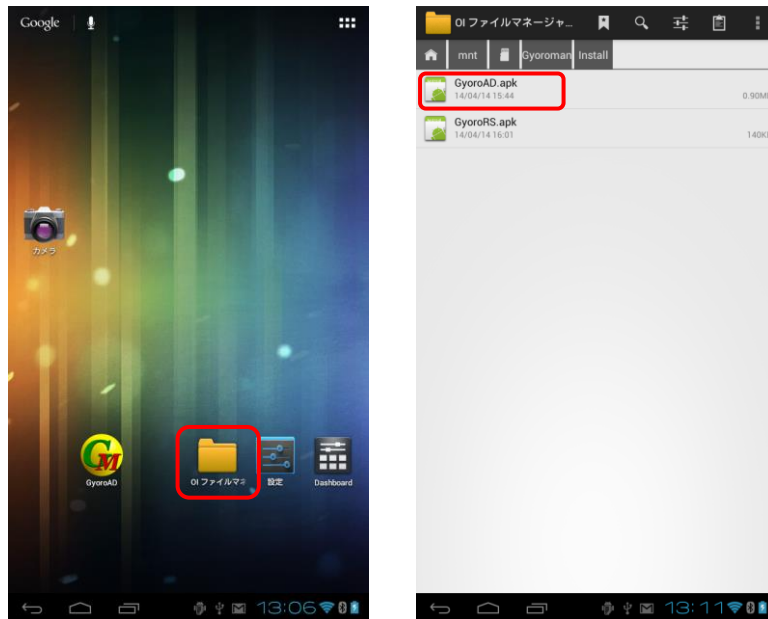

- ⑤ 画面の指示に従って[パッケージインストーラ]→[OK]→[インストール]→[完了]とタップします。

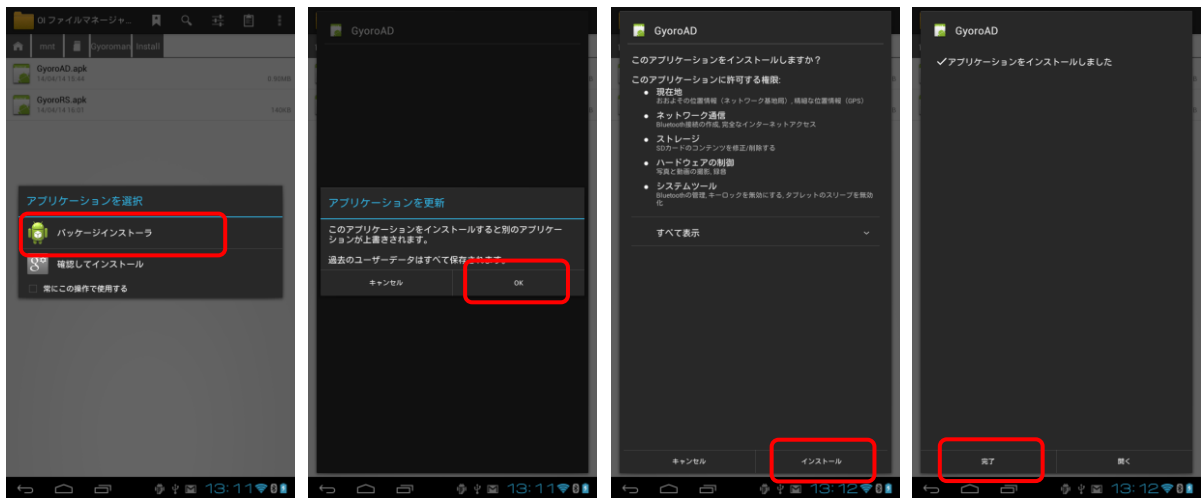

- ⑥ 同様の手順で「GyoroRS.apk」もインストールします。
インストールが済んだら、ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。

- ⑦ モバイル端末のホーム画面で「設定」アプリを起動し、
[セキュリティ]—[提供元不明のアプリ]のチェックを外し、ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。



以上